

330 UHD PLUS

Zusatzdatenblatt



Motorleistung	205 kW (275 PS)
Betriebsgewicht	43.800 kg – 45.900 kg

Die Cat C7.1 / C9.3B Motoren erfüllen die US EPA Tier 4 Final, EU Stufe V und Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Emissionsnormen mit einem System zur Nachbehandlung, das keine Wartung oder Standzeiten erfordert.

VORTEILE

330 UHD PLUS

HYDRAULISCH ABSETZBARES KONTERGEWICHT

- Absetzen des 8.900 kg Kontergewichts
- Mittels Fernbedienung
- Mittels Steuerung aus der Kabine
- Reduzierung des Transportgewichts
- Erhöhung des Heckgewichts durch festverbautes Liftgestell
- Mit abgesetzter Front und abgesetztem Kontergewicht, Transportgewicht von unter 30 Tonnen
 - > Transport ohne Sondergenehmigung in Deutschland möglich



HYDRAULISCH VERSTELLBARER UNTERWAGEN

- Transportbreite: 2.990 mm
 - > Transport ohne Sondergenehmigung möglich
- Arbeitsbreite: 3.990 mm
- Deutlich höhere Standsicherheit durch vergrößerte Aufstandsfläche
- Schnelle und einfache Verstellung des Unterwagens durch Maschinenhydraulik > keine zweite Arbeitsmaschine notwendig
- Gewichtszunahme von 5 Tonnen im Unterwagen erhöht Stabilität der Maschine



TECHNISCHE DATEN




330 UHD PLUS

GEWICHT DER HAUPTBAUTEILE

Grundmaschine ohne Kontergewicht	29.500 kg
Grundmaschine mit Kontergewicht	38.500 kg
Grundmaschine mit UHD-Front (ohne Schnellwechsler / Anbaugerät)	45.900 kg
Grundmaschine mit kurzem Steckausleger und Stiel (ohne Schnellwechsler / Anbaugerät)	43.800 kg
Grundmaschine mit zweiteiligem Steckausleger und Stiel (ohne Schnellwechsler / Anbaugerät)	44.500 kg
Kontergewicht	8.900 kg

ABMESSUNGEN

330 UHD PLUS

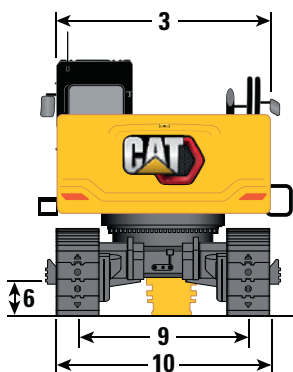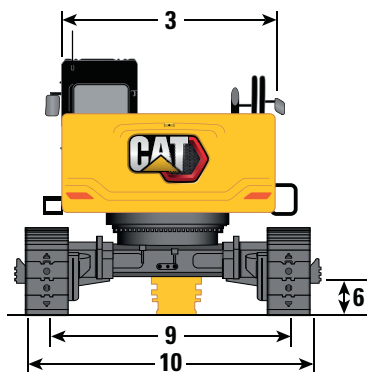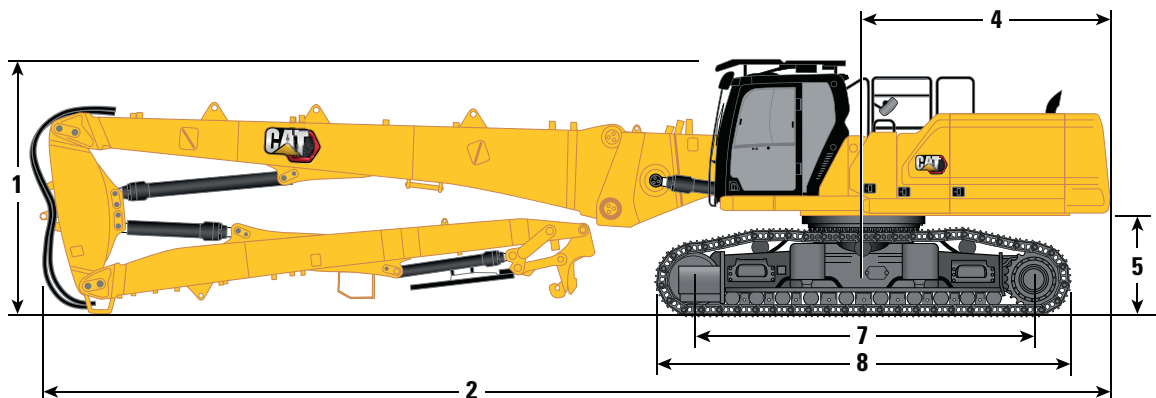

Auslegeroptionen




UHD 20 m

1 Maschinenhöhe	
Fahrerkabinehöhe	3.100 mm
Höhe der Bedienschutzeinrichtung	3.310 mm
Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen)	2.960 mm
2 Maschinenlänge	5.030 mm
Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen)	14.660 mm
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7.130 mm
3 Oberwagenbreite	2.990 mm
4 Heckschwenkradius	3.730 mm
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht	1.140 mm
6 Bodenfreiheit	500 mm
7 Tragende Kettenlänge	4.000 mm
8 Kettenlänge	4.840 mm
9 Spurweite	
Eingefahren	2.390 mm
Ausgefahren	3.390 mm
10 Laufwerksbreite	
Bodenplatte 600 mm	2.990 mm

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.

ABMESSUNGEN

330 UHD PLUS

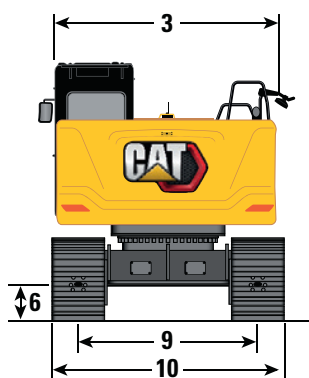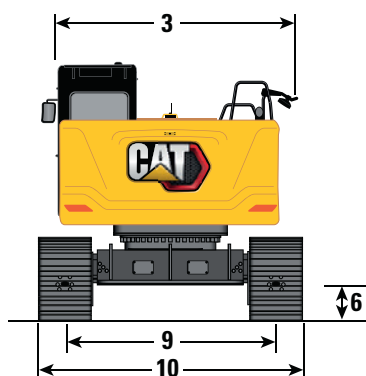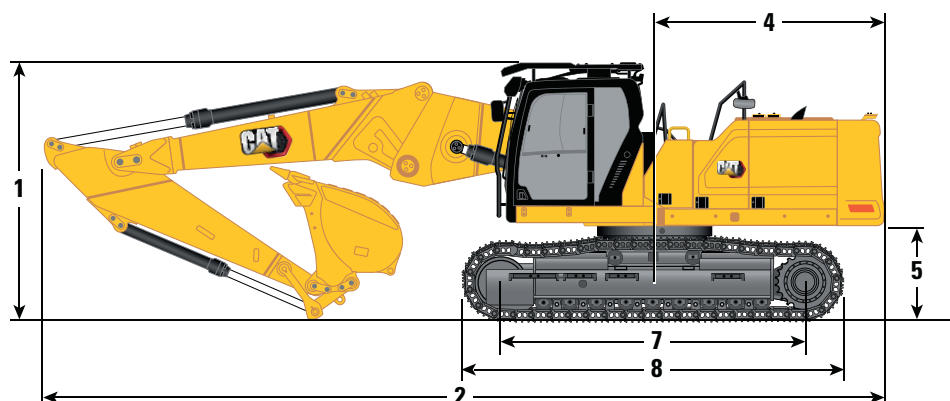

Auslegeroptionen




Gerade Stellung 6,8 m

Stieloptionen	R3.2CB2
1 Maschinenhöhe	
Fahrerkabinehöhe	3.100 mm
Höhe der Bedienerschutzeinrichtung	3.310 mm
Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen)	3.790 mm
2 Maschinenlänge	5.030 mm
Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen)	11.700 mm
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7.130 mm
3 Oberwagenbreite	2.990 mm
4 Heckschwenkradius	3.730 mm
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht	1.140 mm
6 Bodenfreiheit	500 mm
7 Tragende Kettenlänge	4.000 mm
8 Kettenlänge	4.840 mm
9 Spurweite	
Eingefahren	2.390 mm
Ausgefahren	3.390 mm
10 Laufwerksbreite	
Bodenplatte 600 mm	2.990 mm

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.

ABMESSUNGEN

330 UHD PLUS

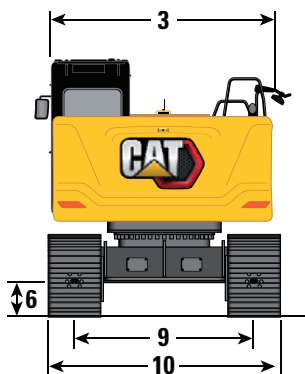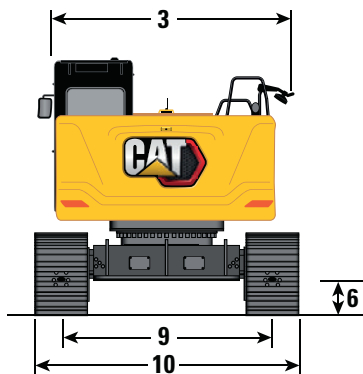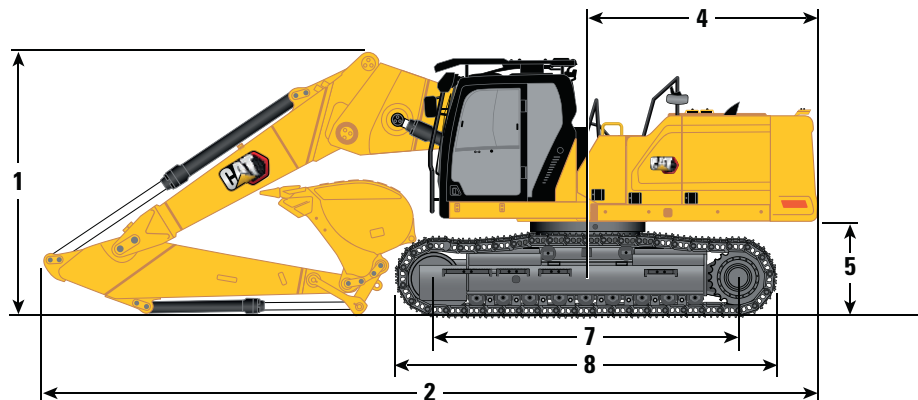

Auslegeroptionen

Geknickte Stellung 6,3 m

Stieloptionen

R3.2CB2

1 Maschinenhöhe

Fahrerkabinehöhe

3.100 mm

Höhe der Bedienerschutzeinrichtung

3.310 mm

Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen)

3.800 mm

2 Maschinenlänge

5.030 mm

Mit installiertem Ausleger/Stiel/Löffel (mit Zusatzleitungen)

11.110 mm

Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)

7.130 mm

3 Oberwagenbreite

2.990 mm

4 Heckschwenkradius

3.730 mm

5 Lichte Höhe bis Kontergewicht

1.140 mm

6 Bodenfreiheit

500 mm

7 Tragende Kettenlänge

4.000 mm

8 Kettenlänge

4.840 mm

9 Spurweite

Eingefahren

2.390 mm

Ausgefahren

3.390 mm

10 Laufwerkbreite




Bodenplatte 600 mm

2.990 mm

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.

ABMESSUNGEN

330 UHD PLUS

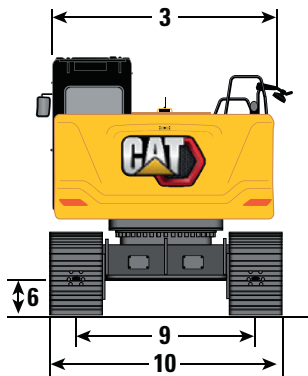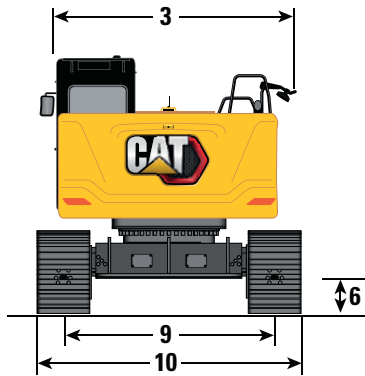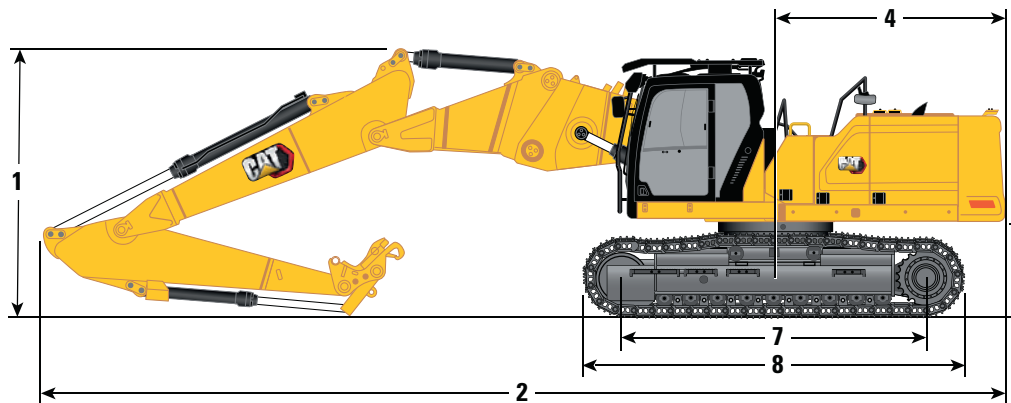

Auslegeroptionen	Zweiteiliger kurzer Steckausleger 5,4 m / 2,5 m
Stieloptionen: Kurzer Steckauslege	R3.2CB2
1 Maschinenhöhe	
Fahrerkabinehöhe	3.100 mm
Höhe der Bedienerschutzeinrichtung	3.310 mm
Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen)	3.610 mm
2 Maschinenlänge	5.030 mm
Mit montiertem Ausleger/Stiel	12.580 mm
Mit installiertem Ausleger/Stiel (mit Zusatzleitungen)	12.580 mm
Grundmaschine nur mit Grundausleger (mit Kontergewicht)	7.130 mm
3 Oberwagenbreite	2.990 mm
4 Heckschwenkradius	3.730 mm
5 Lichte Höhe bis Kontergewicht	1.140 mm
6 Bodenfreiheit	500 mm
7 Tragende Kettenlänge	4.000 mm
8 Kettenlänge	4.840 mm
9 Spurweite	
Eingefahren	2.390 mm
Ausgefahren	3.390 mm
10 Spurweite/Laufwerkbreite – ausgefahren	
Bodenplatte 600 mm	2.990 mm

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.

ZEPPELIN – IMMER IN IHRER NÄHE!

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



**ZEPPELIN
DIGITAL**



CAT[®]
Financial

Günstige Finanzierungen
für alle unsere Maschinen
über unseren
Partner Cat Financial.

**Schnell. Einfach. Flexibel.
Individuell.**

© Zeppelin Baumaschinen GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Zeppelin, Cat, Caterpillar, jeweilige Logos und „Caterpillar Gelb“ sowie die in dieser Publikation verwendeten Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Marken von Zeppelin oder der Caterpillar Inc. und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung benutzt werden. Fotos können Ausrüstungen zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

ZEPPELIN[®]

