

336 MHD

Hydraulikbagger mit
Medium-High-Demolition Ausrüstung





336 MHD

Motorleistung	225 kW (302 PS)
Betriebsgewicht	48 t
Reichhöhe	18 m
Stielbolzenlast	3,5 t

Der Cat® C7.1 Motor erfüllt die EU Stufe V Emissionsnorm mit einem System zur Nachbehandlung, das keine Wartung oder Standzeiten erfordert.

ABMESSUNGEN

CAT 336 MHD – MEDIUM-HIGH-DEMOLITION AUSTRÜSTUNG

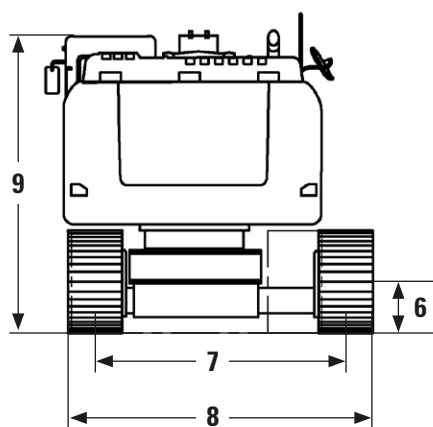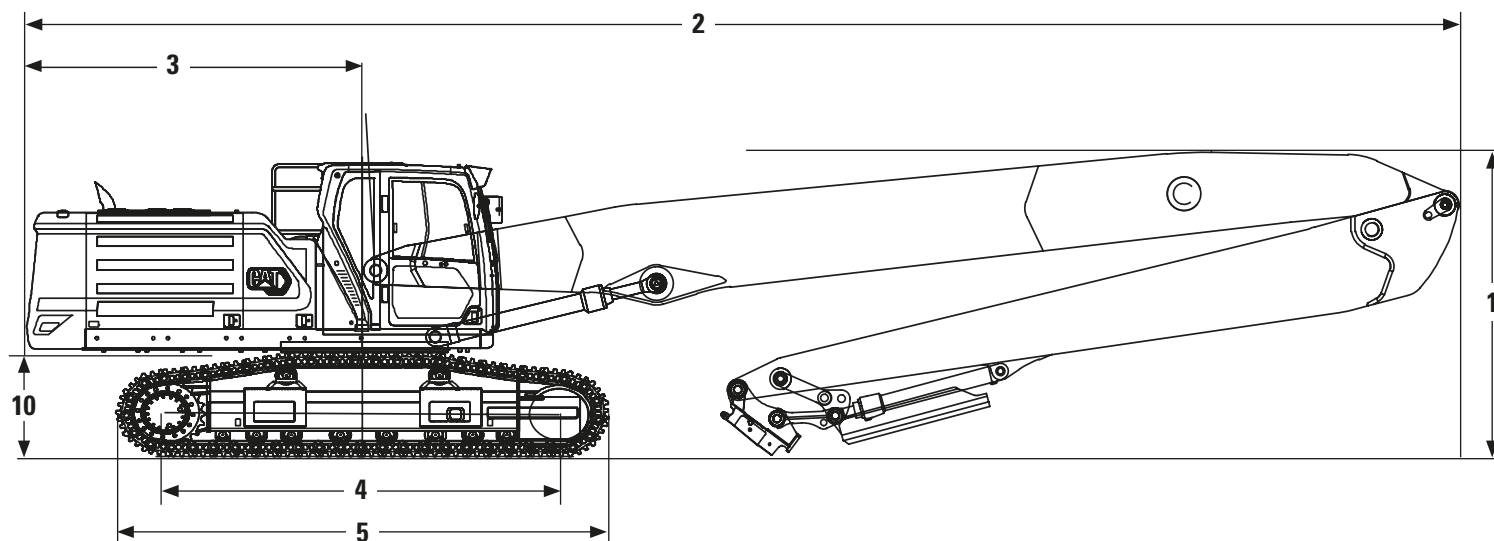

Auslegerlänge	11.000 mm
Stiellänge	7.500 mm
1 Transporthöhe inklusive Schutzgitter	3.500 mm
2 Transportlänge	14.900 mm
3 Heckschwenkradius	3.630 mm
4 Tragende Kettenlänge	4.040 mm
5 Kettenlänge	5.030 mm
6 Bodenfreiheit**	510 mm
7 Spurweite Unterwagen	2.590 mm
8 Transportbreite Unterwagen - 600 mm Bodenplatten	
8.1 Unterwagen eingefahren	2.990 mm
8.2 Unterwagen ausgefahren	3.990 mm
9 Höhe über Fahrerkabine*	3.360 mm
10 Lichte Höhe bis Kontergewicht***	1.250 mm
Stielbolzentraglast***	3.500 kg

* Einschließlich Bodenplattensteghöhe.


** Ohne Bodenplattensteghöhe.

*** inklusive Schnellwechsler

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.

ARBEITSBEREICH

CAT 336 MHD – MEDIUM-HIGH-DEMOLITION AUSRÜSTUNG

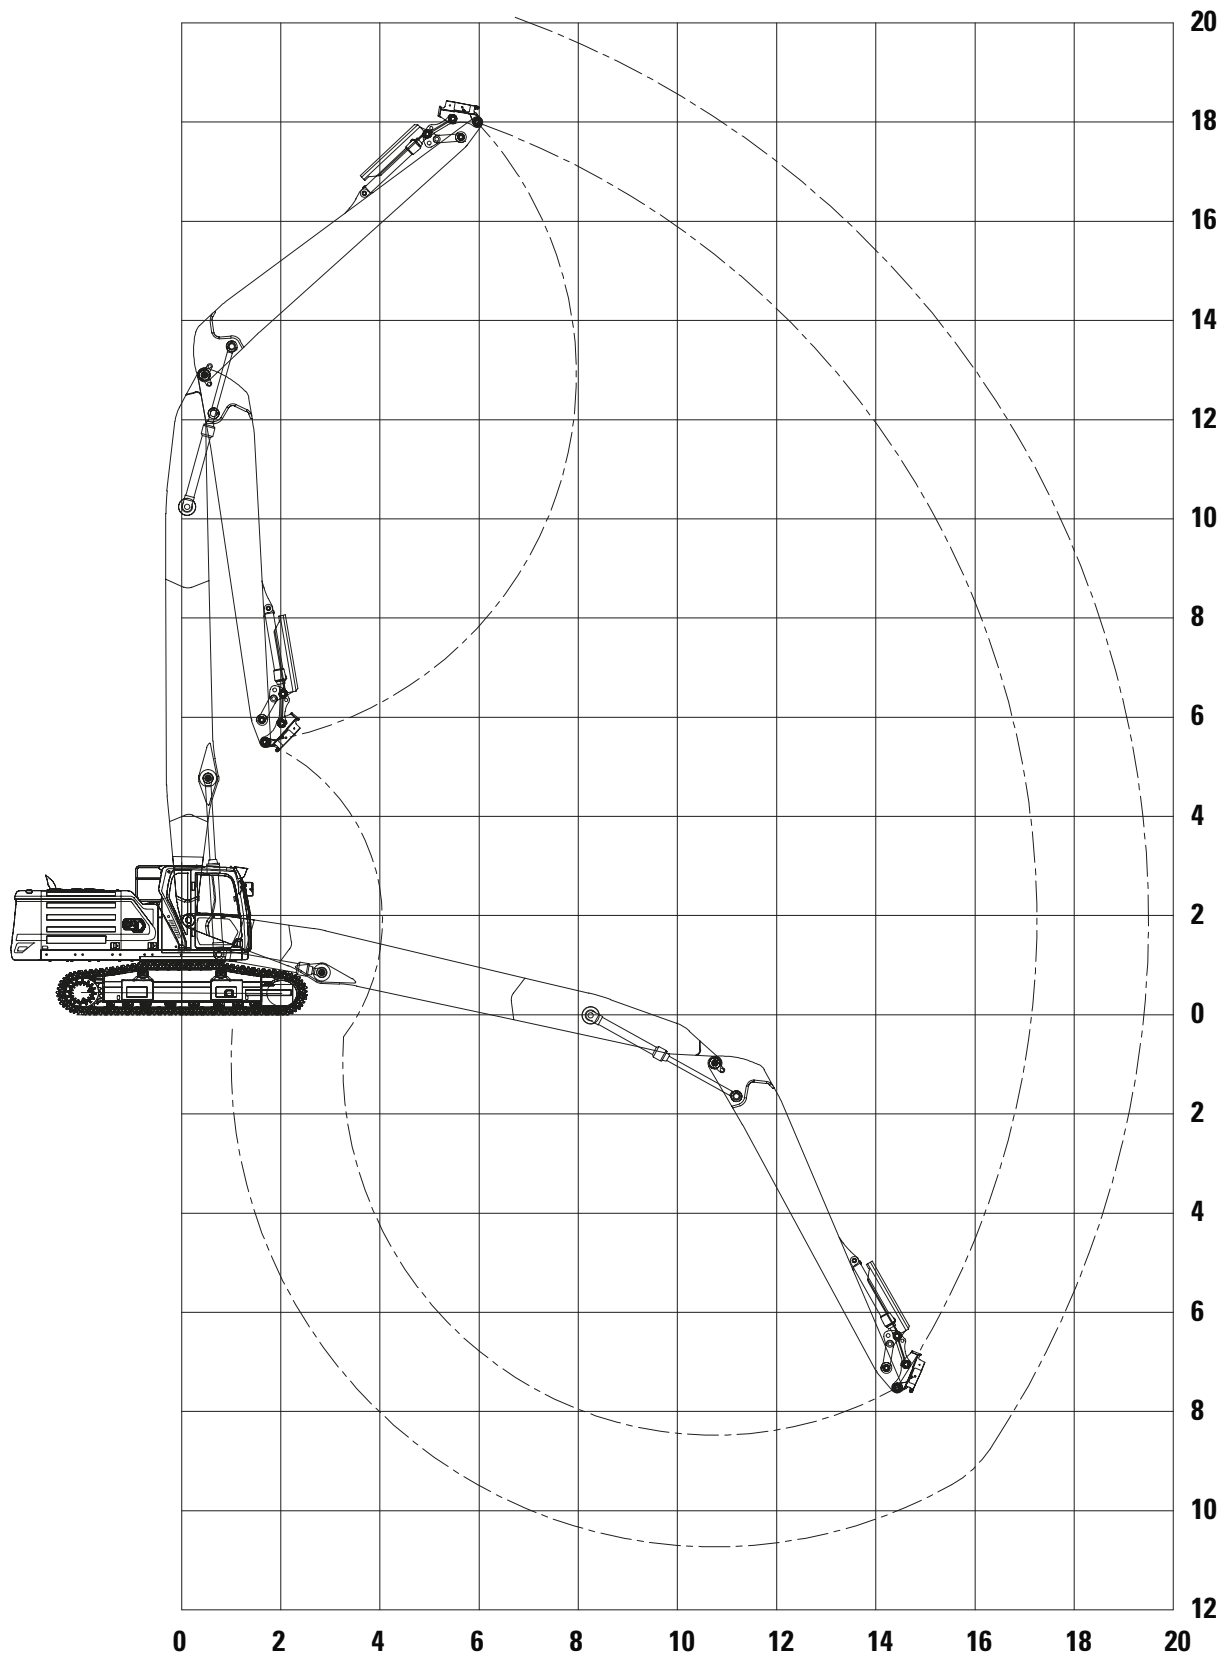

Max. Stielbolzentraglast 3.500 kg (Schere + Schnellwechsler)
Max. Reichhöhe Stielbolzen 18,0 m

TECHNISCHE DATEN

CAT 336 MHD – MEDIUM-HIGH-DEMOLITION AUSRÜSTUNG

CAT 336 MHD

MOTOR	
Motormodell	Cat C7.1
Nettoleistung – ISO 9249	223,5 kW (300PS)
Nettoleistung – ISO 14396	225 kW (302 PS)
Bohrung	105 mm
Hub	135 mm
Hubraum	7,01 l

HYDRAULIKSYSTEM	
Hauptsystem – Maximalfluss	560 l/min
Maximaldruck – Ausrüstung – Normal	350 bar
Maximaldruck – Ausrüstung – Schwerlasthubfunktion	380 bar
Maximaldruck – Fahrbetrieb	350 bar
Maximaldruck – Schwenkbetrieb	294 bar

MASCHINENGEWICHT	
Betriebsgewicht	48.000 kg
HVG-Unterwagen, 11 m Demolition-Ausleger, 7,5 m Abbruch-Stiel, hochfahrbare Kabine 600 mm Dreistegbodenplatten und 10.300 kg Kontergewicht.	

SERVICE-NACHFÜLLMENGEN	
Kraftstofftank	600 l
Kühlsystem	39 l
Motoröl	25 l
Schwenkantrieb (jeweils)	18 l
Fahrertrieb (jeweils)	8 l
Hydrauliksystem (inkl. Tank)	373 l
Hydrauliktank (inkl. Ansaugleitung)	161 l
DEF-Tank	50 l

KLIMAANLAGE
Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas-kältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO ₂ -Produktion von 1,430 t entspricht.

STANDARD AUSRÜSTUNG

CAT 336 MHD – MEDIUM-HIGH-DEMOLITION AUSRÜSTUNG

KABINE

Cat Abbruch-Kabine
Abbruchschutzgitter
Dachscheibenwischer mit 3 Schaltstufen im Standard
P5A > 10 mm dickes laminiertes P5A Sicherheitsglas für Front- und Dachscheibe
Schallsolierte Überdruckkabine
Premium-Sitz
Hochauflösender (8") LCD-Touchscreen Monitor
Parallelscheibenwischer und Waschanlage für Front- und Dachscheibe
30° kippbare Kabine
Hub-/Kippkabine (optional) Hubhöhe 2.600 mm

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE

Cat Product Link

MOTOR

Drei wählbare Leistungsmodi: Power, Smart, Eco
Taste für untere Leerlaufdrehzahl mit automatischer Motordrehzahlregelung
Automatische Leerlaufabschaltung
52° C (125° F) Kühlfähigkeit bei hoher Außentemperatur mit Leistungsdrosselung
Doppelementluftfilter mit integriertem Vorfilter
Biodiesel geeignet bis B20
Kaltstartfähigkeit bei -18 °C
Bis zu 3.300 m Höhenkapazität

HYDRAULIKSYSTEM

Ausleger- und Stiel-Regenerationsschaltung
Elektronisches Hauptsteuerventil
Schwerlasthubfunktion
Automatische Hydraulikölvorwärmung
Bio-Hydrauliköl-geeignet
Umkehrschwenk-Dämpferventil
Automatische Schwenk-Feststellbremse
Hochleistungs-Hydraulik-Rücklauffilter
Zweistufiges Fahren

AUSLEGER- UND STIELVARIANTEN

330 MHD	8,1 m Ausleger / 6 m Stiel
336 MHD	11 m Ausleger / 7,50 m Stiel

FAHRGESTELL UND AUFBAUTEN

600 mm Dreistegbodenplatten
Befestigungspunkte am Grundrahmen
HD-Oberwagen
abgedichteter, innenverzahnter HD Drehkranz
HVG (hydraulisch verstellbarer Unterwagen -> 3.990 mm)
7.700 kg Kontergewicht (330 MHD)
10.300 kg Kontergewicht (336 MHD)
Teil- und Absetzbares Kontergewicht (optional)

ELEKTRIK STANDARD OPTIONAL

Zwei wartungsfreie 1.000-CCA-Batterien
Premium Scheinwerferpaket 2 x LED-Arbeitsscheinwerfer auf Kabine, 2 x LED-Arbeitsscheinwerfer auf Ausleger (links/rechts), 1 x LED-Arbeitsscheinwerfer am Oberwagen (vorne rechts), 3 x LED-Scheinwerfer auf dem Oberwagen (links/rechts/hinten)
zentraler elektrischer Hauptschalter

SERVICE UND WARTUNG

Motoröl- und Kraftstofffilter gruppiert
Ölprobenzapfventil für planmäßige Flüssigkeitsdiagnosen (S.O.S SM)
Ölmessstäbe auf Boden- und Plattformebene
Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik
Für die Wartung mit QuickEvac TM geeignet

SCHUTZ UND SICHERHEIT

Rückfahrkamera
Kamera für die rechte Seite
Bodennaher Motorstoppschalter
Handlauf rechts und Haltegriff
Signal-/Warnhupe
Notaustieg über Heckscheibe

ZEPELIN – IMMER IN IHRER NÄHE!

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



**ZEPELIN
DIGITAL**



Günstige Finanzierungen
für alle unsere Maschinen
über unseren
Partner Cat Financial.
**Schnell. Einfach. Flexibel.
Individuell.**

© Zeppelin Baumaschinen GmbH 2025. Alle Rechte vorbehalten. Zeppelin, Cat, Caterpillar, jeweilige Logos und „Caterpillar Gelb“ sowie die in dieser Publikation verwendeten Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Marken von Zeppelin oder der Caterpillar Inc. und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung benutzt werden. Fotos können Ausrüstungen zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

ZEPELIN®

