

CAT® MH3000: DIE NEUE GENERATION DER UMSCHLAGBAGGER

KONFIGURIEREN SIE IHRE MASSGESCHNEIDERTE MASCHINE!



zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at

ZEPPELIN® **CAT®**

NEUE CAT[®] UMSCHLAGBAGGER, DIE MEHR BEWEGEN!

Sie haben es in der Hand, wie erfolgreich Sie sind – denn am Ende kommt es auf Ihre Entscheidung an! Mit den richtigen Maschinen für Schrott, Abfall oder Wertstoffe aller Art, entscheiden Sie sich für mehr Umschlag bei weniger Kosten. Wie dieses „mehr“ aussieht, das zeigt die nächste Generation unserer Cat Umschlagbagger in beeindruckender Weise.

Wir stellen vor: Die neue Serie MH3000!

Hocheffiziente Motoren, die mehr Performance aus jedem Liter Diesel herausholen. Fahrerkabinen in einem neuen Design, mit noch komfortableren Sitzen, einer noch besseren Rundumsicht und noch mehr Fahrersicherheit.

Hinzu kommen mehr Reichweite und höhere Schwenkdrehmomente. Beste Voraussetzungen dafür, mehr Material pro Zeit zu bewegen. Natürlich haben wir die Ausleger und weitere, hochbelastete Bauteile verstärkt. Wir haben zudem zahlreiche Sicherheitsmerkmale integriert, und dafür gesorgt, dass Wartungsarbeiten jetzt noch seltener, einfacher und in Summe günstiger sind. Nie waren Sie besser für Ihren Job gerüstet! Werfen Sie einen Blick auf die neuen Umschlagbagger von Cat – und stellen Sie sich Ihre Wunschmaschine zusammen!


M314 MH

MH3022

MH3024

MH3026

MH3032

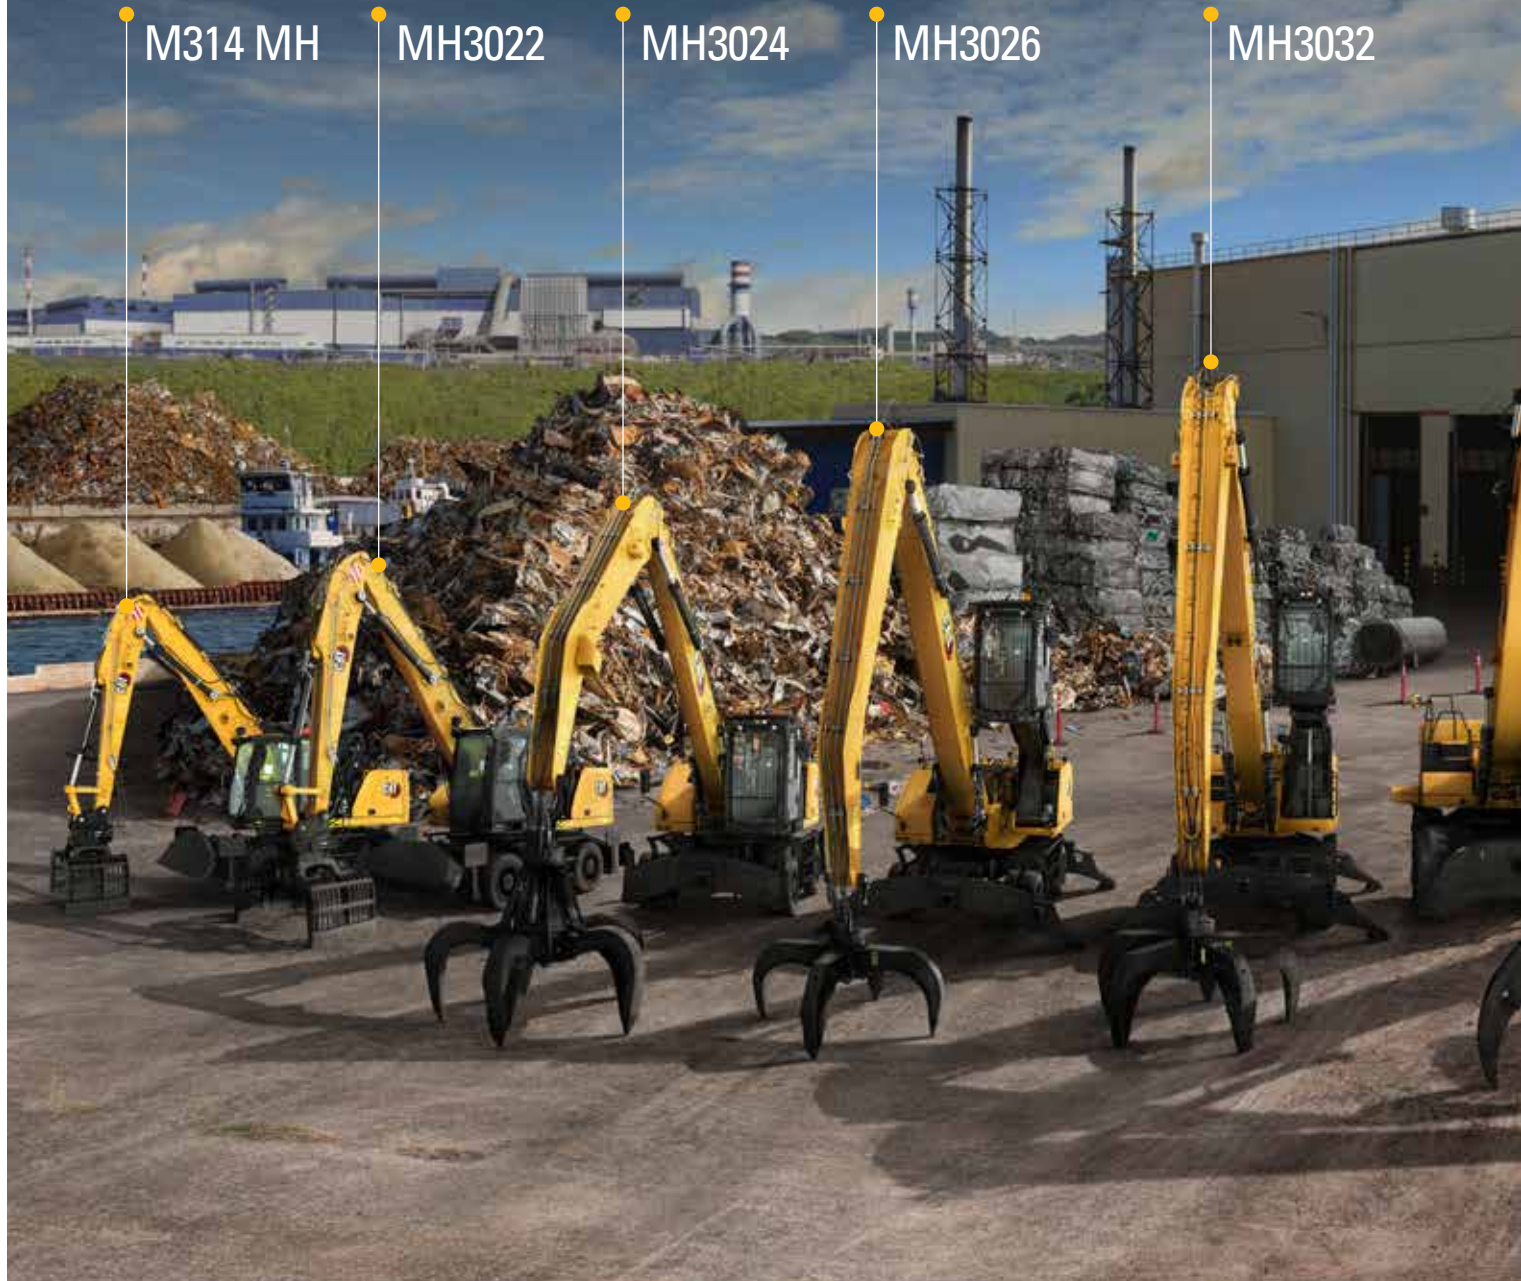

WIR SIND FÜR SIE DA!

Sie brauchen kurzfristig ein Angebot für einen Cat MH Bagger oder ein Anbaugerät? Nutzen Sie die Tabellen, die Sie auf den folgenden Seiten rechts neben jeder Maschine finden. Kreuzen Sie einfach die entsprechenden Felder an und übergeben Sie die Broschüre Ihrem Händler oder senden Sie ihm ein Foto der Seite per E-Mail.

MH3040

MH3050

MH3250

MH3260



M314 MH: KOMPAKT UND OHNE KOMPROMISSE

Der M314 MH ist die perfekte Wahl für den Materialumschlag unter beengten Arbeitsbedingungen. Er ist kompakt, verfügt dennoch bereits über eine hochfahrbare Kabine als Grundvoraussetzung für optimale Rundumsicht bei der Arbeit. Die Hydraulik spricht gefühlvoll und spontan an: In der Summe seiner Eigenschaften ist der Cat® M314 MH ideal geeignet für Sortierarbeiten und den schnellen, mühelosen Materialumschlag. Die optimale Maschine immer dann, wenn kompromisslose Leistung auf kleinstem Raum gefordert ist.



ÜBERRAGENDE LEISTUNG

Kraftstoffsparender Cat C3.6 Motor, vielseitig und universell einsetzbar, mit STVZ verfügbar

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Optionaler Umkehrlüfter, Filter mit verlängerter Lebensdauer, weniger Schlauchverbindungen*

VERBESSERTER KOMFORT

Kabinen- und Auslegerdämpfung serienmässig, wahlweise Deluxe/Premium Kabinenausstattung, exzellente Sichtverhältnisse (Rück- und Seitenkameras)

* im Vergleich zu vorangegangenen Baureihen

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MONO	4,7	Industriestiel	2,9	7,3	7,3	3.450	☐
VAH	5,0	Industriestiel	2,9	7,9	8,5	3.150	☐
VAH	5,7	Industriestiel	2,9	8,6	9,1	2.700	☐
MONO	4,7	Gerade mit Umlenker	2,5	7,6	7,5	2.600	☐
VAH	5,0	Gerade mit Umlenker	2,5	7,7	8,7	2.500	☐
VAH	5,7	Gerade mit Umlenker	2,5	8,4	9,2	2.500	☐

*Stielbolzen **4 Pratten unten / maximale Reichweite

UNTERWAGEN 2,55 m



Kombi

☐


4 Pratten

☐

Kombi

☐

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐


GSV

☐

UNIVERSALSCHERE S3000


☐

Abbruch- und Sortiergreifer



G300

☐

SCHNELLWECHSLER HCS


☐

Zweischalengreifer



CTV

☐


MH3022: MEISTER ALLER HALLEN

Insbesondere in überdachten Arbeitsbereichen ist der MH3022 in seinem Element. Er zeichnet sich durch leichte Bedienbarkeit, noch mehr Kabinenkomfort und zahlreiche Optionen aus, die Ihnen die Arbeit leichter machen. Standardmäßig bereits integriert sind ein Kabinenschutzsystem, Cat® e-Fence und Cat® Payload.

Das entscheidende Plus in Sachen Produktivität und Rentabilität ist die Kombination aus mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Konsequenz auf Zuverlässigkeit und Robustheit ausgelegt, sind diese flexiblen und wartungsfreundlichen Maschinen echte Arbeitspferde, die ihren Job tagtäglich souverän erledigen.

Der MH3022 ist ebenfalls als elektrisch angetriebene Variante mit 90 kW / 400 V Motor erhältlich. Optional steht hier eine automatische Kabeltrommel mit 35 m bzw. 75 m Kabel zur Verfügung.

epowered



ÜBERRAGENDE LEISTUNG

Kraftstoffsparender Cat C4.4 Motor, 12% mehr Standfläche, kürzere Ladezyklen*, Kabinenschutzsystem

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Elektrische Umkehrlüfter, Filter mit verlängerter Lebensdauer, weniger Schlauchverbindungen

VERBESSERTER KOMFORT

Kabinen- und Auslegerdämpfung serienmäßig, wahlweise Deluxe/Premium Kabinenausstattung mit P8B Verbundsicherheitsglas, exzellente Sichtverhältnisse mit Rück- und Seitenkameras, optional mit 360°Kamerasicht

* im Vergleich zu vorangegangenen Baureihen

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MONO	5,7	Gerade mit Umlenker	2,5	8,3	8,2	4.000	☐
MONO	5,7	Gerade mit Umlenker	2,9	8,7	8,4	3.350	☐
VAH	5,3	Gerade mit Umlenker	2,5	7,9	8,5	3.350	☐
VAH	5,3	Gerade mit Umlenker	2,9	8,4	8,8	2.750	☐
MH	5,35	MH Industriestiel	4,5	9,4	10,9	3.700	☐
MH	6,4	MH Industriestiel	4,0	10,0	11,5	3.250	☐
MH	6,4	MH Industriestiel	4,5	10,4	11,8	3.050	☐
MH	6,0	MH Industriestiel	5,0	11,0	12,4	2.900	☐
MH	5,35	MH Gerade mit Umlenker	4,0	9,0	10,5	4.000	☐
MH	5,35	MH Gerade mit Umlenker	4,3	9,3	10,8	3.550	☐
MH	6,4	MH Gerade mit Umlenker	4,3	10,3	11,7	2.900	☐

*Stielbolzen **4 Prätzen unten / maximale Reichweite

UNTERWAGEN 2,55 m



MH

☐


MH Schiebeschild

☐

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐


GSV

☐

Abbruch- und Sortiergreifer



G300

☐

Zweischalengreifer



CTV

☐

MAGNET


☐

UNIVERSALSCHERE S3000


☐

SCHNELLWECHSLER HCS


☐


MH-Unterwagen = 4 Prätzen, zentrales Schwenklager

MH3024: AUS WENIGER MEHR MACHEN!

Der für seine Aufgaben bis ins Detail maßgeschneiderte MH3024, meistert mühelos auch schwerste Einsätze im Recycling. Und: Er spart dabei auch noch Geld! Dank der integrierten Cat® Payload-Technologie sind Unterladungen oder Überladungen kein Thema mehr. Longlife-Filter und verlängerte Ölwechselintervalle sorgen dafür, dass die Wartungsintervalle praktisch verdoppelt werden konnten.

Für mehr Materialumschlag pro Zeit sorgen ein erhöhtes Schwenkdrehmoment und der neue, 7,45 m lange MH-Ausleger, mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Die Fahrerkabine bietet maximalen Fahrerkomfort durch die Kabinendämpfung und an Bord finden sich standardmäßig Cat e-Fence mit Kabinenschutz.

Der MH3024 ist ebenfalls als elektrisch angetriebene Variante mit 90 kW/400 V Motor erhältlich. Optional steht hier eine automatische Kabeltrommel mit 35 m bzw. 75 m Kabel zur Verfügung.

epowered



ÜBERRAGENDE LEISTUNG

Leistungsstarker Cat C4.4 Motor, 7% mehr Schwenkdrehmoment, kürzere Ladezyklen*

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Elektrische Umkehrlüfter, Filter mit verlängerter Lebensdauer, weniger Schlauchverbindungen

SICHERHEIT UND KOMFORT

Kabinen- und Auslegerdämpfung serienmäßig, wahlweise Deluxe/Premium Kabinenausstattung mit P8B Verbundsicherheitsglas, exzellente, Sichtverhältnisse mit Rück- und Seitenkameras, optional mit 360°Kamerasicht

* im Vergleich zu vorangegangenen Baureihen

KONFIGURATIONEN MH3024 / MH3024 EXTENDED REACH

AUSSTATTUNGSOPTIONEN MH3024

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MONO	5,7	Gerade mit Umlenker	2,5	8,3	8,2	4.000	☐
MONO	5,7	Gerade mit Umlenker	2,9	8,7	8,4	3.350	☐
VAH	5,3	Gerade mit Umlenker	2,5	7,9	8,5	3.350	☐
VAH	5,3	Gerade mit Umlenker	2,9	8,4	8,8	2.750	☐
MH	6,4	MH Industriestiel	4,0	10,0	11,5	3.250	☐
MH	6,4	MH Industriestiel	4,5	10,4	11,8	3.050	☐
MH	6,4	MH Industriestiel	5,0	11,0	12,4	3.800	☐
MH	6,4	MH Gerade mit Umlenker	4,3	10,3	11,7	4.000	☐

AUSSTATTUNGSOPTIONEN MH3024 EXTENDED REACH

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MONO	7,45	MH Gerade mit Umlenker	4,3	11,3	12,4	3.200	☐
MONO	7,45	MH Industriestiel	5,0	12,0	13,0	3.250	☐

*Stielbolzen **4 Prätzen unten / maximale Reichweite

UNTERWAGEN 2,75 m

	Kombi	☐		MH	☐
	Kombi	☐		MH Schiebeschild	☐

UNTERWAGEN 2,99 m

	MH	☐
	MH Schiebeschild	☐

GREIFER

Mehrschalengreifer		GSH	☐
		GSV	☐
Abbruch- und Sortiergreifer		G300	☐
Zweischalengreifer		CTV	☐

MAGNET

	☐
---	--------------------------

UNIVERSALSCHERE S3000

	☐
---	--------------------------

SCHNELLWECHSLER HCS

	☐
---	--------------------------

Kombi-Unterwagen = Abstützplanierschild und 2 Prätzen · **MH-Unterwagen** = 4 Prätzen, zentrales Schwenklager

MH3026: VORSPRUNG DURCH STABILITÄT

Ein neu gestalteter Unterwagen, die daraus resultierende größere Standfläche – der MH3026 überzeugt durch seine überragende Standfestigkeit. Maschinenführer spüren hier sofort die Möglichkeit, mehr Gewicht schneller bewegen zu können. Und dank der Cat® Payload-Technologie lassen sich die Möglichkeiten dieser Umschlagmaschine – und damit Ihr Ertragspotenzial – noch besser ausreizen.

Sicht und Sicherheit werden bei diesen neuen Maschinen besonders großgeschrieben: Der Bordmonitor liefert die Aufzeichnungen von gleich zwei Kameras für noch mehr Übersicht.

Zum Standard gehören auch hier das Kabinenschutzsystem und Cat e-Fence wie auch Rohrbruchsicherungen an allen Zylindern.

Erhöhen Sie Ihren Ertrag,
verringern Sie Ihre Kosten.
Zuverlässig. Sicher. Bequem.



MEHR PRODUKTIVITÄT

Stabiler Stand, bis zu 14 m Reichweite und bis zu 15 % mehr Schwenkdrehmoment*

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Elektrische Umkehrlüfter, SmartBoom und SmartStick mit Regenerationsfunktion, vollintegrierter Generator

MEHR ARBEITSEFFIZIENZ

Smarte Assistenzsysteme erhöhen die Produktivität des Maschinenführers, neues Kabinendesign, Steuerung über Joystick

* im Vergleich zu vorangegangenen Baureihen

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MH	6,9	MH Industriestiel	5,5	12,0	13,3	3.800	☐
MH	7,5	MH Industriestiel	5,5	12,5	13,9	3.550	☐
MH	7,5	MH Industriestiel	6,0	13,0	14,3	3.400	☐
MH	7,5	MH Industriestiel	6,6	14,0	15,5	2.750	☐
MH	7,5	MH Gerade mit Umlenker	5,0	12,0	13,4	3.400	☐

*Stielbolzen **4 Prätzen unten / maximale Reichweite

UNTERWAGEN 2,99 m



MH

☐


MH Schiebeschild

☐

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐


GSV

☐

Abbruch- und Sortiergreifer



G300

☐

Zweischalengreifer



CTV

☐

MAGNET


☐

UNIVERSALSCHERE S3000


☐

SCHNELLWECHSLER HCS


☐


MH-Unterwagen = 4 Prätzen, zentrales Schwenklager

MH3032: MIT SICHERHEIT PRODUKTIV UND ANWENDERFREUNDLICH

Der MH3032 schlägt effizient typische Schrott- und Rohstofffraktionen um. Der standardmäßige Cat Polypgreifer hat eine Kapazität bis zu 1,15 m³. Die Maschine kann zusätzlich mit einem 20 kW-Generator für Magnete ausgestattet werden, was die Vielseitigkeit vor Ort noch einmal deutlich erhöht. Für zusätzliche Flexibilität und Präzision ist der MH3032 mit einem geraden Stiel und Sortiergreifer verfügbar. Dank der Cat-Payload-Technologie kann der Maschinenführer Nutzlasten und Tonnageausgaben in Echtzeit überwachen. Für ein deutliches Plus an Sicherheit und Produktivität sorgen bedienerfreundliche Standardfunktionen wie Cat e-Fence mit Kabinenschutz, der virtuellen Arbeitsraumbegrenzung, und die neue Swing Assist-Funktion, die die Schwenkbewegung an einem voreingestellten Punkt stoppt.



ÜBERRAGEND LEISTUNGSSTARK

Cat Payload, 2D e-Fence, Kabinenschutz und Swing Assist Technologie für hohe Produktivität und mehr Sicherheit

AUSSERORDENTLICH VIELSEITIG

Industriestiele, gerader Stiel und der optionale 20kW Generator für Magnetbetrieb für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

ERGONOMISCH KOMFORTABEL

gedämpfte, hydraulische Kabinenhubvorrichtung für bessere Sicht und Joystick-Lenkung sowie ergonomisch anpassbare Joystick-Konsolen

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MH	8,5	MH Industriestiel	5,7	13,6	15,2	4.100	☐
MH	8,5	MH Industriestiel	6,4	14,0	15,5	3.750	☐
MH	9,3	MH Industriestiel	5,7	14,4	16,0	3.700	☐
MH	9,3	MH Industriestiel	6,4	14,8	16,6	3.500	☐
MH	8,5	MH Gerade mit Umlenker	6,4	14,0	15,5	3.350	☐
MH	8,5	Stielstummel	Stielstummel	na	na	na	☐

*Stielbolzen **4 Pratten unten / maximale Reichweite

UNTERWAGEN 2,99 m



MH-HD

☐

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐

Zweischalengreifer



CTV

☐


GSV

☐

Holzgreifer



GLL

☐

MAGNET


☐

MH-Unterwagen

= 4 Pratten, zentrales Schwenklager



MH3040: EINE KLASSE FÜR SICH

In seiner Größenklasse definiert der MH3040 die Spitze des technisch Machbaren. Ein neuer, noch effizienterer Motor, mit wählbaren Leistungsstufen. Eine neu gestaltete Komfort-Kabine mit Joystick-Steuerung – beides ist bei allen Maschinenführern heiß begehrt. Eine maximale Ausleger-Reichweite, die jetzt bei 17 m liegt. Und eine um 12% schnellere Drehgeschwindigkeit des Oberwagens sind Garanten für mehr Materialumschlag in jeder Schicht.

Wie alle Umschlagbagger in dieser Größenklasse ist der MH3040 hochflexibel und vielfältig einsetzbar. Alle hochbelasteten Bauteile sind verstärkt. Hinzu kommen zahlreiche Sicherheitsfeatures. Der Service wurde noch einmal vereinfacht und die Wartungsintervalle wurden abermals verlängert.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Hochbelastete Bauteile und Strukturen wurden verstärkt – noch bessere Haltbarkeit

BIS ZUR 25% WENIGER KRAFTSTOFF- VERBRAUCH*

Neue, noch effizientere Motoren mit SmartMode

BIS ZU 20% GERINGERE WARTUNGSKOSTEN*

Weniger Wartungspositionen, verlängerte Wartungsintervalle

* im Vergleich zu M325DL MH

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MH	9,3	MH Industriestiel	5,7	14,4	16,6	4.950	☐
MH	9,3	MH Industriestiel	7,1	15,5	17,5	4.450	☐
MH	10,4	MH Industriestiel	7,5	17,0	19,0	3.900	☐
BAN	9,9	MH Industriestiel	5,7	14,8	16,3	4.600	☐
BAN	9,9	MH Industriestiel	5,7	15,8	16,8	4.200	☐
MH	9,3	MH Gerade mit Umlenker	6,4	14,6	na	na	☐
MH	9,3	Stielstummel	Stielstummel	na	na	na	☐
MH	9,3	Stiel an Stiel	Stiel an Stiel	15,6	na	na	☐

*Stielbolzen **4 Prätzen unten / maximale Reichweite

UNTERWAGEN DOPPELBEREIFT 2,99 m



MH, 12.00-20

☐

HD-UNTERWAGEN EINZELBEREIFT 3,2 m



MH-HD, 16.00-25

☐


MH-HD Luftbereifung 23.50-R25

☐


MH-HD Schiebeschild

☐

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐


GSV

☐

Zweischalengreifer



CTV

☐

Holzgreifer



GLL

☐

MAGNET


☐


MH-Unterwagen = 4 Prätzen, zentrales Schwenklager

MH3050: IHR PLUS AN REICHWEITE

Der MH3050 verbindet die besten Merkmale und Eigenschaften unserer Umschlagbagger mit 18 m Reichweite. Die neueste Kühltechnologie in Verbindung mit einem Positive-Flow-Hydrauliksystem wurden verbaut und erhöhen nochmals die Kraftstoff-Effizienz. Die großzügige Kabine mit Premium-Sitz, Steuerung über Joystick sowie mehrere Zugangsmöglichkeiten schaffen eine einzigartige Arbeitsumgebung. Fortgeschrittene Funktionen wie SmartMode und SmartBoom optimieren die Produktivität bei verringertem Kraftstoffverbrauch, die automatische Bremse und Pendelachsverriegelung erhöhen die Sicherheit nochmals.



STABILE LEISTUNG

Breiter Unterwagen für gleichmäßige Standfestigkeit über die vollen 360° Schwenkradius, Reichweite von bis zu 18 m

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Designmerkmale der nächsten Generation, elektrohydraulische Bedienung für noch kürzere Ladezyklen

KOMFORT FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Einfach zugängliche Deluxe/Premium-Kabinen, Cat® Payload und Cat e-Fence als Standard!

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MH	10,9	MH Industriestiel	8,3	18,0	19,0	3.650	☐

*Stielbolzen **4 Pratten unten / maximale Reichweite

UNTERWAGEN 3,49 m



MH

☐

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐

Zweischalengreifer



CTV

☐


GSV

☐

MAGNET


☐


MH-Unterwagen = 4 Pratten, zentrales Schwenklager

MH3250: DER BELIEBTE ALLESKÖNNER

Die ideale Balance zwischen Kraft und Wirtschaftlichkeit, Produktivität und Kraftstoffverbrauch sowie Komfort und Sicherheit macht den MH3250 am Markt so beliebt.

Über den Hochleistungs-Motor und die moderne elektrohydraulische Ausstattung hinaus, bietet der MH3250 eine hervorragende Rundumsicht und zahlreiche weitere wichtige Details, die das Leben des Maschinenführers sicherer und angenehmer machen.

Verlängerte Serviceintervalle und die allgemein anerkannte Zuverlässigkeit machen diese Maschine so erfolgreich – und natürlich ihre niedrigen Betriebskosten.



PERFEKTE BALANCE

Elektrohydraulisches System für das stets optimale Verhältnis zwischen Kraftentfaltung und Effizienz

SAFETY FIRST

Vorbildliche Rundumsicht, starke LED Beleuchtung, FOGS und Prüfventile für Stiel und Ausleger

TAGTÄGLICH MEHR PRODUKTIVITÄT

Ergonomische Bedienelemente und eine komfortable Kabine halten Maschinenführer in Bestform

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MH	9,2	MH Industriestiel	6,1	14,6	15,8	4.350	☐
MH	9,2	MH Industriestiel	7,6	16,0	16,8	3.450	☐

*Stielbolzen **maximale Reichweite

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐


GSV

☐

Zweischalengreifer



CTV

☐

MAGNET


☐


MH3260: WEIT VORAUSS

In der Summe seiner Eigenschaften hat der MH3260 alles, was viele andere gerne hätten. Es beginnt bei der völlig neu gestalteten, großzügig bemessenen und ergonomischen Kabine, geht über die hydraulische Kabinenerhöhung bis hin zu den breiten Sitzen und bestens erreichbaren Bedienelementen.

Auch der finanzielle Spielraum für den Betreiber wird allein schon aufgrund des niedrigen Kraftstoffverbrauches so weit wie möglich geschont. In Kombination mit dem deutlich verringerten Wartungsbedarf ergibt sich eine Senkung der Betriebskosten um bis zu 20%.*



ÜBERLEGENER KOMFORT

Breiter verstellbarer Sitz, automatische Klimasteuerung und leicht erreichbare Bedienelemente

EXZELLENTES SERVICE-BEDINGUNGEN

Synchronisierte (und weniger) Filterwechsel, weniger Servicepflichten für den Maschinenführer

BIS ZU 20% GERINGERE BETRIEBSKOSTEN*

Weniger Wartung und verringerter Kraftstoffverbrauch

* im Vergleich zum 345C MH

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Ausleger	Länge (m)	Stiele	Länge (m)	Reichweite* (m)	Reichhöhe (m)	Traglast 360° ** (kg)	Auswahl
MH	9,9	MH Industriestiel	7,4	16,5	16,8	5.400	☐
MH	9,9	MH Industriestiel	9,1	18,0	17,8	4.350	☐

*Stielbolzen **maximale Reichweite

GREIFER

Mehrschalengreifer



GSH

☐


GSV

☐

Zweischalengreifer



CTV

☐

MAGNET


☐


TECHNOLOGIEN, DIE SIE AUF EIN NEUES

CAT® PAYLOAD

ERREICHEN SIE IHRE NUTZLAST-ZIELE AUF ANHIEB.

Materialumschlagmaschinen der nächsten Generation übernehmen vielfältige Aufgaben wie Laden, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat Payload-Technologie bietet dem Bediener eine laufende Kontrollwaage, um präzise Ziele zu erreichen sowie Über-, Unter- und Fehlladung zu vermeiden.

2D E-FENCE

SCHÜTZEN SIE SICH, IHRE MASCHINE UND IHRE UMGEBUNG.

Die Hub- und Schwenkbegrenzung Cat 2D e-Fence sorgt für sicheres Arbeiten innerhalb eines vordefinierten Bereichs. Die Arbeitsraumbegrenzung stoppt automatisch an den von Ihnen festgelegten Grenzen.

CAB AVOIDANCE

SICHERHEIT.

Der standardmäßige Kabinenschutz wirkt wie eine unsichtbare Barriere um die TOPS-zertifizierte Kabine und verhindert, dass Ihr Anbaugerät mit der Kabine kollidiert. Dies schützt Sie vor Verletzungen und verringert das Risiko von Geräteschäden.

S LEISTUNGSNIVEAU HEBEN*

SWING ASSIST

OPTIMIERTE BEWEGUNGEN.

Das Cat Swing Assist System stoppt den Schwenkvorgang von Umschlagbaggern automatisch an den von Ihnen festgelegten Punkten. Dies ist ideal für sich wiederholende Ladezyklen und bietet Vorteile wie geringeren Bedienaufwand, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und gleichmäßigere Zykluszeiten.

PRODUCT LINK

VERBINDEN SIE SICH MIT PRODUCT LINK FÜR EFFIZIENTES FLOTTENMANAGEMENT.

Drahtlos mit Ihren Maschinen verbunden, erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Leistung Ihrer Maschinen und Flotte. Informationen wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen bereitgestellt. So können Sie rechtzeitig faktenbasierte Entscheidungen treffen, um die Effizienz zu maximieren, die Produktivität zu verbessern und die Gesamtkosten für den Betrieb Ihrer Flotte zu senken.

TRACKING

EINFACHE VERFOLGUNG UND ERKENNUNG VON ARBEITSWERKZEUGEN.

Überwachen Sie den Standort Ihrer Anbaugeräte und reduzieren Sie das Verlust- oder Diebstahlrisiko durch die Einrichtung von Arbeitsbereichsgrenzen. Verfolgen Sie die Arbeitsstunden pro Anbaugerät, um den Bedarf an Ersatzteilen oder den Austausch des Anbaugeräts vorherzusagen. Sparen Sie Zeit, indem Sie das angebaute Werkzeug einfach bewegen, um dessen Identität zu bestätigen und sicherzustellen, dass alle Werkzeugeinstellungen (Druck, Durchfluss und Abmessungen) korrekt sind, um schnell und effizient arbeiten können.

ZEPPELIN – IMMER IN IHRER NÄHE!

Mit unseren rund 40 Niederlassungen in Deutschland und Österreich sind wir immer in der Nähe Ihres Standortes oder Ihrer Baustelle. Der Zeppelin Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Wir liefern 98 % aller Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden.



**ZEPPELIN
DIGITAL**



Günstige Finanzierungen
für alle unsere Maschinen
über unseren
Partner Cat Financial.
**Schnell. Einfach. Flexibel.
Individuell.**

1NX5006, 0325, (1) © Zeppelin Baumaschinen GmbH 2025. Alle Rechte vorbehalten. Zeppelin, Cat, Caterpillar, jeweilige Logos und „Caterpillar Gelb“ sowie die in dieser Publikation verwendeten Unternehmens- und Produktbezeichnungen sind Marken von Zeppelin oder der Caterpillar Inc. und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung benutzt werden. Fotos können Ausrüstungen zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

ZEPPELIN®

